Jó.
Biztos.
Sárga.

Termékhírek 2023

Klingspor
Technologie broušení

Termékinnovációk 2023

A következő oldalakon a 2023-as új termékeinket találja. A Klingspor idén is következetesen bővítette és optimalizálta kínálatát ügyfeleink igényeihez igazodva.

A 2023-as árlista PDF fájljaiban részletes cikklistákat talál. A könnyebb navigáció érdekében a termékekhez megjegyeztük a megfelelő oldalszámot, hogy gyorsan és célzottan megtalálhassa a kívánt új termékeket.

Természetesen a Klingspor termékkínálatával kapcsolatos minden lényeges információt megtalál honlapunkon vagy ügyfélportálunkon is.

Reméljük, hogy élvezni fogja ezt a betekintést a Klingspor 2023-as termékújdonságaiba, és természetesen készséggel állunk rendelkezésére, ha bármilyen kérdése van.

Kattintson ide a Klingspor weboldalának megtekintéséhez

Kattintson ide a Klingspor ügyfélkapu eléréséhez

Gut.
Sicher.
Gelb.
iste 2023
NEU!
NEU!

Új termékek
2023

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT

▸ Oldal 33

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y keskeny szalag az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcseke-verék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■																			

KULEX csiszolóvászon

CS 329 JF

▸ Oldal 50

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Erősen profilos munkadarabokhoz - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■		■		■													

Csiszolóvászon

CS 757 JF

▸ Oldal 58

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	nyílt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - A nyitott szórás nagyon agresszív csiszolási teljesítményt biztosít az élettartam végéig - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően kiválóan alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■																	

Új termékek
2023

Csiszolóvászon

CS 959 JF

▸ Oldal 61

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia-agglomerátum
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - Újonnan kifejlesztett kerámia agglomerátumokkal a még agresszívebb csiszolási teljesítményért - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően tökéletesen alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Nem szőtt, kompakt flíz tárcsák

NCO 700 DB

▸ Oldal 181

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	kompakt flíz nem szőtt flízréte-gekből

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	színesfém	●
titán/-ötvözetek	●	alumínium	●
acél	●	műanyag	◑
magasan ötvözött fémek	●		

Előnyök: Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felület, nagyon alacsony felületi érdességgel - Jó élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Gazdaságos kialakítás kiváló ár-teljesítmény alacsonyabb fordulatszámú alkalmazásokhoz

Nem szőtt, kompakt flíz tárcsák

NCO 710 DB

▸ Oldal 181

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	kompakt flíz nem szőtt flízréte-gekből

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	színesfém	●
titán/-ötvözetek	●	alumínium	●
acél	●	műanyag	◑
magasan ötvözött fémek	●		

Előnyök: Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felületet eredményez, nagyon alacsony felületi érdességgel - Hosszú élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Prémium kialakítás kiváló élettartammal és teljesítménnyel

Új termékek
2023

Felfogó tárcsa

RF 712

▸ Oldal 182

ÚJ !

Előnyök: Felfogó tárcsa NCO 700/710 kompakt flíz tárcsákhoz helyhez kötött gépeken - A kívánt tengelyátmérőhöz igazítható furat

Csomagolási egység: 2 db (1 pár).

CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

SMT 674
SUPRA

▸ Oldal 194

ÚJ !

Osztály	*SUPRA*
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Univerzálisan használható az acélágazat valamennyi csiszolási feladatához - Rozsdamentes acélhoz is alkalmas - A kerámia szemcséknek köszönhetően optimális ár-teljesítmény-arány - Az SMT674 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

SMT 974
SPECIAL

▸ Oldal 195

ÚJ !

Osztály	*SPECIAL*
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag az acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Optimális eszköz az élek és a hegesztési varratok megmunkálásához - Rendkívül gazdaságos a nagy teljesítményű sarokcsiszolókon - Az SMT974 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

SMT 975 SPECIAL

▸ Oldal 197

ÚJ !

Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Magas és gyors anyagleválasztás az újonnan kifejlesztett, önéleződő kerámia szemcsés csiszolóanyagnak köszönhetően - Könnyű rögzítés a beépített M14-es menettel - Nagyon hosszú élettartam az elforgácsolható műanyag hordozótányérnak köszönhetően - Az SMT 975 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

SMT 976 SPECIAL

▸ Oldal 198

ÚJ !

Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
színesfém	◑
alumínium	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag a rozsdamentes acél csiszolási feladataihoz a legnagyobb anyagleválasztás eléréséhez - Csökkentett csiszolási hőmérséklet a multikötésnek köszönhetően - Jól alkalmazható lágy, kenődő anyagokhoz, mint például színesfémek és alumínium - Az SMT 976 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül. A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Mini lamellás csiszolótányér

MST 624 SUPRA

▸ Oldal 199

ÚJ !

Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Univerzálisan használható acél és rozsdamentes acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - A gyors szerszámcsere miatt rendkívül gazdaságos

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Új termékek
2023

Mini lamellás csiszolótányér

MST 924
SPECIAL

▸ Oldal 199

ÚJ !

Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Agresszív anyageltávolítás az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - Erős ötvözetű acélok és rozsdamentes acél anyagok durva csiszolási feladataihoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolókorong

A 624
SUPRA

▸ Oldal 224

ÚJ !

Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	SUPRA
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Minőségi tárcsa különösen kényelmes csiszolási művelettel - Új keverék a különösen hosszú élettartamért - Vas-, kén- és klórmentes

Csiszolókorong

A 924
SPECIAL

▸ Oldal 227

ÚJ !

Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
öntvény	◑

Előnyök: Prémium korong különösen nagyfokú agresszivitással - Hosszabb élettartam acél és rozsdamentes acél anyagoknál - Öntvények megmunkálására is alkalmas

Új termékek
2023

Gyémánt vágókorong

DT 650 UD SUPRA

▸ Oldal 234

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	Turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
építkezési anyagok	●
vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
mészhomokkő	●
kemény kőzet	◑

Előnyök: Extrém magas vágási sebesség a turbószegmenseknek köszönhetően - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentett zajterhelést - Csaknem minden kemény anyag vágásához

Gyémánt vágókorong

DT 900 BX SPECIAL

▸ Oldal 261

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	●

Előnyök: Nagyteljesítményű korong magas vágási sebességgel a turbószegmenseknek köszönhetően - Speciálisan betonvágáshoz kifejlesztve - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően

Kúpos kefe menettel, hullámos drót

BK 600 W

▸ Oldal 288

ÚJ !

Alkalmazási terület:	
acél	●

Előnyök: Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Anyagkímélő kefehatás a hullámosított drótkialakításnak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Rozsda,szennyeződések, festékmaradványok stb. eltávolításához

Új termékek
2023

Csiszolófilm, tépőzáras

FP 77 K T-ACT gyüjtőcsomag Set

▸ Oldal 300

ÚJ !

Tulajdonságok		Alkalmazási terület:			
Kötőanyag	műgyanta	festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
Szemcsefajta	korund	alapozó	●	műanyag	●
Szórási mód	félig nyílt	töltő	●		
Hordozó	film	gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Tárcsák: Szett: 2 db P240, 2 db P320, 2 db P400

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT gyüjtőcsomag

▸ Oldal 300

ÚJ !

Tulajdonságok		Alkalmazási terület:			
Kötőanyag	műgyanta	festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
Szemcsefajta	korund	alapozó	●	műanyag	◑
Szórási mód	félig nyílt	töltő	●		
Hordozó	C-papír	gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT gyüjtőcsomag Set

▸ Oldal 301

ÚJ !

Tulajdonságok		Alkalmazási terület:			
Kötőanyag	műgyanta	festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
Szemcsefajta	korund	alapozó	●	műanyag	◑
Szórási mód	félig nyílt	töltő	●		
Hordozó	C-papír	gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Tárcsák:Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Új termékek
2023

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 21 FK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 301

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	**40**	50	**60**	**80**	100	**120**	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	**400**	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 18 EK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 302

ÚJ !

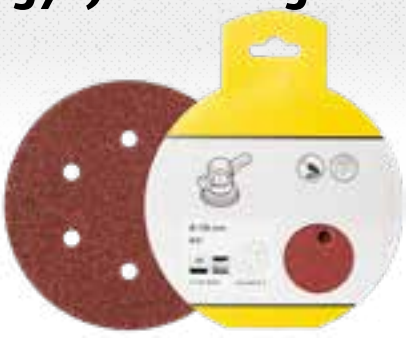



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
műanyag	◑
festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Speciális termék fához és faforgácslaphoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	**40**	50	**60**	**80**	100	**120**	150	**180**	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyüjtőcsomag

▸ Oldal 303

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	**80**	100	**120**	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Új termékek
2023

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyüjtőcsomag Set



▸ Oldal 304

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Tárcsák: Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	**80**	100	**120**	150	**180**	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 304

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	**60**	**80**	100	**120**	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 305

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Új termékek
2023

Védőlap, tépőzáras

PP 555 gyüjtőcsomag

▸ Oldal 307

ÚJ !

Előnyök: A tépőzáras tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszolón

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyüjtőcsomag

▸ Oldal 308

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
gélbevonatok	●
gipsz	●
gipszkartonfalak	●
kompozit anyagok	●
fa	●
faalapanyagú laptermékek	●

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	**80**	100	**120**	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 309

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	**40**	50	**60**	**80**	100	**120**	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Új termékek
2023

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 310

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyüjtőcsomag Set

▸ Oldal 312

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 312

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 313

ÚJ !

Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	festék/lakk/kitt	●
Szemcsefajta	korund	fa	●
Szórási mód	félig nyílt	műanyag	◑
Hordozó	B-papír		

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyüjtőcsomag

▸ Oldal 313

ÚJ !

Tulajdonságok		Alkalmazási terület:			
Kötőanyag	műgyanta	fa	●	műanyag	◑
Szemcsefajta	korund	általános fém	●		
Szórási mód	félig nyílt	nemesacél	◑		
Hordozó	E-papír	festék/lakk/kitt	◑		

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	**40**	50	**60**	**80**	100	**120**	150	**180**	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 314

ÚJ !

Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	festék/lakk/kitt	●
Szemcsefajta	korund	fa	●
Szórási mód	félig nyílt	műanyag	◑
Hordozó	C-papír		

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	**40**	50	**60**	**80**	100	**120**	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Új termékek
2023

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyüjtőcsomag

▸ Oldal 314

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csapos lamellás csiszoló

KM 613 gyüjtőcsomag

▸ Oldal 318

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
fa	◑
műanyag	◑

Előnyök: Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolóvászon

KL 375 J gyüjtőcsomag

▸ Oldal 319

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	J-pamut

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●

Előnyök: Nagyon rugalmas standard termék fa és fémfelületek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Új termékek
2023

Csiszolópapír

PS 33 C gyüjtőcsomag

▸ Oldal 320

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír

PS 33 B gyüjtőcsomag

▸ Oldal 321

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír

PS 30 D gyüjtőcsomag

▸ Oldal 321

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Új termékek
2023

Csiszolópapír

PS 33 C gyüjtőcsomag

▸ Oldal 323

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolópapír

PS 33 B gyüjtőcsomag

▸ Oldal 323

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszoló flíz, vízálló

NPA 400 gyüjtőcsomag

▸ Oldal 325

ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
fa	●
festék/lakk	◑
műanyag	◑

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Új termékek
2023

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 500 gyüjtőcsomag

▸ Oldal 325

ÚJ !

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsmagjának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 700 A gyüjtőcsomag

▸ Oldal 326

ÚJ !

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) -A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáseloszlás a rugalmas szivacsmaggal.- Robusztus, mosható és újrahasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

SW 501 gyüjtőcsomag

▸ Oldal 326

ÚJ !

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Új termékek
2023

Vágókorong

A 980 TZ
SPECIAL

▸ Oldal 327

ÚJ !

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágások a kis vastagságnak köszönhetően - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómegmunkálás - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

A 660 R
SUPRA

▸ Oldal 328

ÚJ !

Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

A 960 TZ
SPECIAL

▸ Oldal 329

ÚJ !

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong INOX

K 960 TX
SPECIAL

▸ **Oldal 330**

ÚJ !

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●
szénacél	●
titán	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Kimagasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

Z 960 TX
SPECIAL

▸ **Oldal 330**

ÚJ !

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
ötvözetek	●
szénacél	●
titán	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önéleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

EDGE
SPECIAL

▸ **Oldal 331**

ÚJ !

Osztály	
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
alumínium	●

Előnyök: Nagy teljesítményű vágókorong önéleződő csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Új termékek
2023

Vágókorong

A 346
EXTRA

▸ Oldal 331

ÚJ !

Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
alumínium	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önéleződő – Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

A 646 R
SUPRA

▸ Oldal 332

ÚJ !

Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önéleződő - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

A 46 TZ
SPECIAL

▸ Oldal 332

ÚJ !

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához- 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Vágókorong

A 946 TZ
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

▸ **Oldal 333**

ÚJ !

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	◑
öntvény	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

383578-12/2022

Klingspor Magyarország Kft.

Nagytétényi út 112.
1222 Budapest
Magyarország

Tel. +36 (1) 424 67 00
Fax +36 (1) 424 67 09
Mail info@klingspor.hu
Web www.klingspor.hu

/klingsporag

/company/klingsporag

/klingspor_ag

/klingspor_ag