

1 HAGYOMÁNYOS NAGYMÉRETŰ PARKETTA

TÖMÖR PARKETTA 15-22 MM VASTAGSÁGBAN

Ultrabond P902 2K



vagy

Lignobond




vagy

Ultrabond Eco S955 1K



“CARLO MAGNO” KONGRESSZUSI KÖZPONT – Milánó – Olaszország

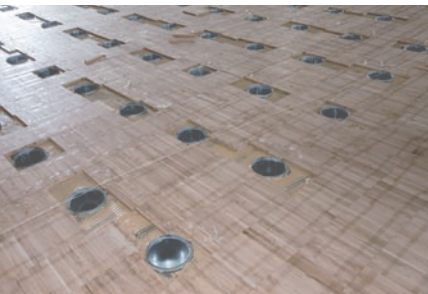

TÁBLÁZAT PARKETTARAGASZTÓ VÁLASZTÁSÁHOZ

- Mapei ajánlás
- ※ Kis méretű (lásd Terméksimertető)
- + sávokban ragasztva
- ▲ Közepes méretű (lásd Terméksimertető)
- Az aljzathoz nem tökéletesen kötött elemek rögzítésére

ALAPFELÜLET									
Adesilex LC/R	●	●			● [※]				
	Adesilex LC/R-P	●	●			● [※]			
Adesivil D3						●			
Lignobond	●	●	●	●	●				
Ultrabond Eco S75							●		
Ultrabond Eco P992 1K			●	●	●				
Ultrabond Eco S945 1K	●	● [▲]	● [▲]	●	●				
Ultrabond Eco S955 1K	●	●	●	●	●				
Ultrabond P902 2K	●	●	●	●	●				
Ultrabond P990 1K			●	●	●		●		
Ultrabond P913 2K	●	● [▲]	● [▲]	●	●				
Ultrabond P-R9	● [■]	● [■]	● [■]	● [■]	● [■]				
Ultrabond S965 1K	●	●	●	●	●				●
Ultrabond S997 1K				● ⁺	● ⁺		● ⁺	● ⁺	
Ultrabond P980 1K				●	●				

MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel. +36 23 501 670
Fax +36 23 501 666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu



Útmutató parkettaragasztó kiválasztásához



DISZPERZIÓS RAGASZTÓK



Adesilex LC/R

- ▶ Egykomponensű, felhasználásra kész, oldószermentes, rugalmas, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) poliuretán ragasztó, minden fajta parketta fektetésére, MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy TOPCEM PRONTO-ból készült esztrichekre, cementesztrichekre, meglévő, fa, kerámia, márvány, és terrazzo padlóra, és fűtött aljzatokra.

KÉT KOMPONENSŰ EPOXI-POLIURETÁN RAGASZTÓK



Ultrabond P913 2K

- ▶ Gyorskötő vízes diszperziós, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) ragasztó, faanyagú burkolatok fektetéséhez. Az ADESILEX LC/R alkalmas MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy TOPCEM PRONTO-ból készült esztrichekre, fa aljzatokra, falforgólapokra, bútorlapokra és fűtött aljzatokra.

Ultrabond P902 2K

- ▶ Egykomponensű, oldószermentes nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) poliuretán ragasztó, kész és többrétegű parketták fektetésére.

Lignobond

Új formula

- ▶ Két komponensű epoxi-poliuretán parketta ragasztó. Ideális minden méretű és fajtájú fapadló ragasztására bármilyen aljzatra. Ideális fűtött aljzatra.

KÉT KOMPONENSŰ POLIURETÁN RAGASZTÓK



Ultrabond P980 1K

- ▶ Egy komponensű, oldószer és izocianát mentes, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) szilánizált plimer ragasztó, mindenfajta kültéri parketta és teak-fa burkolat fektetésére.



Ultrabond P990 1K

- ▶ Egy komponensű izocianát és oldószer mentes szilánizált plimer, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 R Plus) ragasztó, kézparketta és közepes méretű tömörfa parketta ragasztásához.



Ultrabond Eco P992 1K


- ▶ Két komponensű epoxi-poliuretán ragasztó minden méretű és fajtájú parketta fektetésére. MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy TOPCEM PRONTO-ból készült esztrichekre, cementesztrichekre, meglévő, fa, kerámia, márvány, és terrazzo padlóra, és fűtött aljzatokra.

SZILANIZÁLT POLIMERALAPÚ RAGASZTÓK



Ultrabond Eco S945 1K

- ▶ Két komponensű epoxi-poliuretán ragasztó közepes méretű tömörfa parketta és minden fajta kézparketta fektetéséhez.



Ultrabond Eco S955 1K

- ▶ Egykomponensű felhasználásra kész, oldószermentes, rugalmas, poliuretán ragasztó minden fajta parketta fektetésére, MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM vagy TOPCEM PRONTO-ból készült esztrichekre, cementesztrichekre, meglévő, fa, kerámia, márvány, és terrazzo padlóra, és fűtött aljzatokra. Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus).



Ultrabond S965 1K

- ▶ Egy komponensű, oldószer és izocianát mentes, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus) szilánizált plimer ragasztó, mindenfajta parketta fektetéséhez.



2


KÜLTÉRI EXTRA NAGYMÉRETŰ ÉS TEAK-FA BURKOLAT

TEAK-FA BURKOLAT MAXIMUM 350 MM SZELESSÉGŰ ÉS 5 M HOSSZÚ ELEMKEHEZ

Ultrabond
S965 1K



KODÁLY KÖZPONT – Pécs - Magyarország

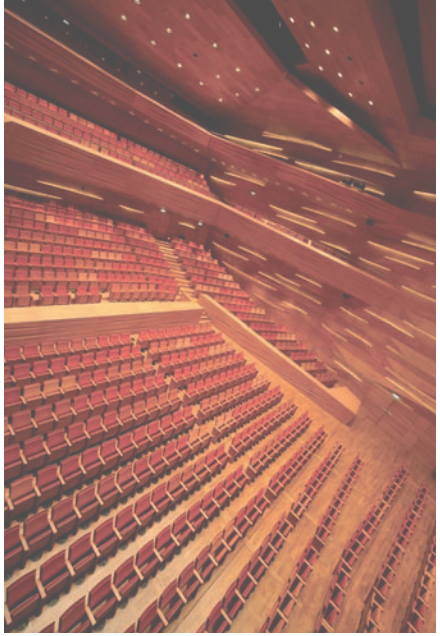

3

TÖBBRÉTEGŰ KÉSZPARKETTA NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ PROJEKTEKHEZ

KÉSZPARKETTA 2X10 MM VASTAG RÉTEGBŐL, ÉS SZALAGPARKETTA 3X15 MM VASTAG RÉTEGBŐL

Ultrabond
P980 1K



vagy

Ultrabond
P990 1K




vagy

Ultrabond Eco
S945 1K



BURJ KHALIFA – Dubai – Egyesült Arab Emírátsok

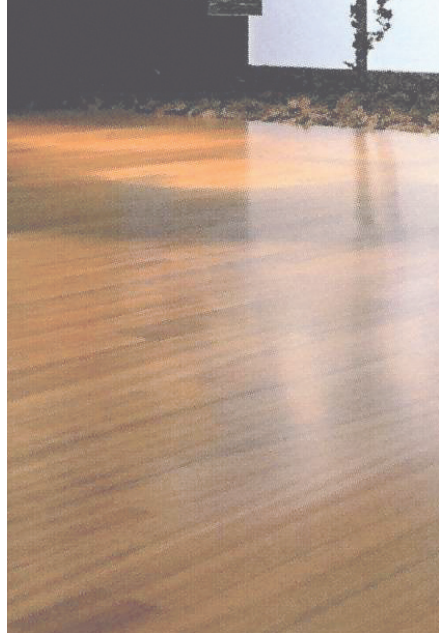

4

KÉSZPARKETTA: SPECIÁLIS MÉRETEK ÉS SZÍNEK

SZÍNEZETT, LAKKOZOTT, OLAJJAL KEZELT PARKETTA ÉS NAGYMÉRETŰ KÉSZPARKETTA

Ultrabond Eco
S955 1K



vagy

Ultrabond Eco
P992 1K



HOTEL CROWNE PLAZA – Liegi – Belgium



5

KISMÉRETŰ TÖMÖR FA PARKETTA NAGY PROJEKTEKHEZ (BELEÉRTVE AZ IPARI PARKETTÁT IS)

IPARI, MOZAIK, LÉCPARKETTA ÉS 14 MM TÖMÖR KEMÉNYFA SÁVOK

Ultrabond
P913 2K



oppure

Ultrabond Eco
S945 1K



oppure

Adesilex LC/R



AUDI TESZT KÖZPONT – Erps Kwerps – Belgium

