



# TERMÉKKATALÓGUS 2023-2024

TÖMÍTŐK | SZILIKONOK | RAGASZTÓK | PURHABOK | SZERSZÁMOK



ÖKO  
SZERELÉSI  
RAGASZTÓ



DÍSZLÉC  
STUKKÓ  
RAGASZTÓ



AKRIL  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ



SZANITER  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ



SZILIKON  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ



SOKOLDALÚ  
ÁTLÁTSZÓ  
RAGASZTÓ



SEMLEGES  
SZILIKON  
TÖMÍTŐ



SZUPER  
MINDENT  
RAGASZTÓ

**MESTER**

**ÖKO  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



**Jellege:**

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag kültéri és beltéri használatra ÖKO kivitelben.

●  
fehér

**Tulajdonságai:**

Kevesebb káros anyagot bocsát ki (emisszió). Megfelel a RAL UZ 123 szabványnak (Blauer Engel). A kartus részben újrahasznosított műanyagból készült. Kötően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékek. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C  
Bőrképződés: 10 perc

**Felhasználása:**

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, tégl, vakolat stb.
- Csatlakozó vagy kevéssé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben
- Nem alkalmas: márványra, természetes kővekre, bitumenes felületre, valamint földdel érintkező munkálatokra, kezeletlen (nem alapozott) fémeknél és nedvességgel folyamatosan érintkező illesztéseknél

**Műveleti fotó:**



**MESTER**

**GYORS  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml



**Jellege:**

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

●  
fehér

**Tulajdonságai:**

Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldolgozni. Átfesthető akár már pár perc múlva. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! A matt festék nem fényesedik ki a tömítő felületén.  
Bőrképződés: 15 perc.  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C  
Fagyveszélyes anyag.

**Felhasználása:**

- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, tégl, vakolat, csempé, kemény PVC felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevéssé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitétt helyekre ne használja



**MESTER**

**JUBILEUMI  
FESTHETŐ  
AKRIL**

300 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű tömítőanyag.

●  
fehér

Kötően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Beltéri hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, tégl, vakolat stb.
- Gipszkarton szerkezetekhez
- Csatlakozó vagy kevéssé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Nem használható bitumenes felületen, PE, PP és PTFE (teflon) anyagokon.



**MESTER**

**KAROSSZÉRIA  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben.

●  
szürke

Kötően tapad alapozott fémfelületekhez. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakozható. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Időjárás- és öregedésálló.  
Bőrképződés: 10 perc.  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C


- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevéssé táguló (max. 15%) fugákhoz homlokzaton is
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitétt helyekre, márványra, természetes és bitumenes felületekre



**MESTER**

**AKRIL  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

● ● ●  
fehér szürke barna

Kötően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése



**MESTER**

**CSERÉPKÁLYHA  
FUGÁZÓ\***

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag.

● ● ● ●  
fehér bézs sötétzöld barna

Hőállóság: -40 °C - +180 °C között.  
Átfesthető.  
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Faltal mentes.  
Térfigatásokkenés: 15-25%.  
Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C - +40 °C.


- Cserépkályha fugák tömítésére
- Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére



**MESTER**

**ÁTLÁTSZÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

●  
átlátszó

Kötően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!  
Bőrképződés: 15 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Csatlakozó vagy kevéssé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Fa réseihez, repedéseikhez lazúrozás előtt
- Kül- és beltérben egyaránt
- Nem használható bitumenes felületen, PE, PP és PTFE (teflon) anyagokon.



**MESTER**

**PARKETTA  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére alkalmas diszperziós anyag.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
bükk cseresznye dió juhar káris/fenyő wenge mahagóni tölgy v.szürke

Csiszolható, átfesthető a parkettával együtt. Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. Oldószermentes.

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításkor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló tapadásnak köszönhetően parketta szegély ragasztására
- Bel- és kültérben is



**MESTER**

**ESŐÁLLÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml  
10 kg vödör



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.

● ●  
fehér szürke

A vödörös verzióban csak fehér!

Jól tapad a legtöbb építőanyag, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható. Megkötés után átfesthető. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! UV-álló, időjárásálló.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton csatlakozásoknál
- Csatlakozó és max. 20%-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben



**MESTER**

**FALAZAT  
és BETON  
JAVÍTÓ**

310 ml



Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész akril bázisú javítóanyag.

●  
szürke

Kiválóan tapad a legtöbb porózus felületen. Felhasználásra kész, idő és pénz kímélő megoldás. Tiszta munkát tesz lehetővé. UV- és öregedésálló. Festést követően tartós vízterhelésnek is kitéhető. Csiszolható, átfesthető.  
Bőrképződés: kb. 5 perc.  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C.

- Rések, hiányosságok javítására ásványi alapokon: beton, vakolat, falazat stb.
- Falátöréseknél
- Falazati fugák felújítására
- Tetőcserepek javítására
- Sérült élek kijavítására
- Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
- Bel- és kültérben



**MESTER**

**CSISZOLHATÓ  
FAL ÉS FA  
TÖMÍTŐ**

310 ml




Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.

●  
törtfehér

Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.

- Falrepedések tömítésére, felületi hibák javítására
- Fa- és farostlemezek repedéseibe, teljes felületek tapaszolására
- Szép egyenes felületet ad
- Bel- és kültérben is
- Kiadósság: egy kartus 0,3 m<sup>2</sup> -re elegendő 1 mm-es vastagságban
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használja

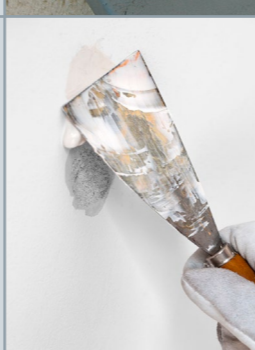

**PRAKTIKUS, KORSZERŰ  
FUGALEHÚZÓKAT KÍNÁL A MESTER!**

Nem kell a festőszalaggal bíbelődni a tömítéskor!  
Csak felhelyezi a csőrré, és már kezdheti is a munkát!  
Lásd a 10. és 11. oldalon.

## » MESTER TÖMÍTŐK

### Jellege:

### Tulajdonságai:

### Felhasználása:

### Műveleti fotó:

# MESTER

**ÜVEGEZŐ  
UNIVERZÁLIS  
GITT**

550 g



Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.



bézs

Melegítés után vajserű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömitést biztosít. Árfesthető alapozaóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcokkal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászáróihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is



# MESTER

**1000 °C  
HŐÁLLÓ  
TÖMÍTŐ\***

310 ml



Egykomponensű, vízűveg bázisú, magas hőállóságú tömítő- és ragasztóanyag. Oldószer- és azbeszmentes.



antracit

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartóssan 800 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 3-4 perc.

- Kályhák, kandallók tömitése
- Kazánok, füstcsövek tömitése
- Kémények hajszálrepedéseihöz, hőálló kövekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



# MESTER

**TETŐMESTER  
VÍZZÁRÓ  
TÖMÍTŐ\***

310 ml




Szintetikus kacsuk bázisú, vízzáró tömítőanyag.



átlásztó

Jól tapad nedves felületen és enyhén olajos aljzaton is. Időjárásálló, UV-álló, árfesthető és tartóssan rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elárgulhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömitésére
- Bádagos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton tágulási hézagokba
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízzáró tömitésre



## » MESTER SZILIKONOK

### Jellege:

### Tulajdonságai:

### Felhasználása:

### Műveleti fotó:

# MESTER

**SZILIKON  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ**

310 ml



Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.



átlásztó

fehér

szürke

fekete

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartóssan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C

- Homlokzati fugák, hézagok tömitése
- Tágulási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömitése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon.



# MESTER

**UNIVERZÁLIS  
SZILIKON**

280 ml



Tartóss rugalmasságú ecetsavas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.



átlásztó

fehér

Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. Tartóssan rugalmas. Megkötés után vízálló, vízzáró és UV-álló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószernek, vegyszereknek. Kinyomáskor ecetszagú, megkötés után szagtalan. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +180 °C

- Csatlakozási hézagok, fugák tömitésére épületekben, konyhában, fürdőszobákban
- Különböző építőanyagok közötti hézagok, fugák tömitésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére, ragasztásra
- Alumínium és fa ablakok üvegezésénél



# MESTER

**SZANITER  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon.



átlásztó

fehér

manhattan

antracit

cementszürke

bézs

jázmin

karamell

csokoládé

sötétbarna

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartóssan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben
- Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömitése homlokzaton is
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlócsempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon.



## » MESTER SZILIKONOK

### Jellege:

### Tulajdonságai:

### Felhasználása:

### Műveleti fotó:

# MESTER

**FÜRDŐSZOBA  
SZILIKON**

280 ml



Nagy teljesítményű, gombaálló adalékkal ellátott szilikon tömitési feladatokra szaniter helyiségekben.




átlásztó

fehér

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan. Penészálló. Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, alapozott fémekhez, egyéb építőanyagokhoz. Tartóssan rugalmas. Megkötés után vízálló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószernek, vegyszereknek. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Konyhai és fürdőszobai csatlakozási hézagok, fugák tömitésére
- Szaniterek és csempek, burkolatok, zuhanykabin, stb. között keletkezett fugák tömitésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére.
- Kül- és beltérben



# MESTER

**SEMLEGES  
SZILIKON  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.



átlásztó

fehér

barna

Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartóssan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeket, tükröfonsort, egyéb érzékeny aljzatokat. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: színesek 25, átlásztó 10 perc. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Cement- és mésztartalmú felületek tömitése
- Réz és horganyzott bádóg tömitése
- Üvegezési feladatok
- Tükrö ragasztása (tükrö mérete: max. 1x1 m) 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- PVC ablakok tömitése
- Időjárásnak kitett felületek, tágulási és csatlakozó fugák tömitése



# MESTER

**NEUTRÁLIS  
SZILIKON\***

280 ml



Szilikon bázisú, semleges (oxim rendszerű), tartóssan rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.



átlásztó

fehér

Kiválóan tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. A fémeket nem korrodálja. Megkötés után víz, UV- és penészálló. Tartóssan rugalmas. Ellenáll a hagyományos tisztítószernek, vegyszereknek. Szinte szagtalan (nem ecetsavas szagú). Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, csatlakozási és tágulási hézagok tömitésére repedések, rések kitöltésére
- Általános fugák tömitésére, ragasztásra
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére (PVC, fa és alumínium ablakokhoz is)
- Tükrö felragasztására (max. 1x1 m). 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- Kül- és beltérben



# MESTER

**SEMLEGES  
SZANITER  
SZILIKON**

310 ml




Semleges, oxim-rendszerű (pH=7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömítőanyag.



fehér

Ellenáll a penészeknek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartóssan rugalmas marad. Nem festhető. Bőrképződés: 15 perc. Megengedett alakváltozás: 25%. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Élelmiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömitésére
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



# MESTER

**POLIKARBONÁT  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ**

310 ml



Rugalmas, egykomponensű, semlegesen térháló-sodó, szilikon bázisú ragasztó- és tömítőanyag kül- és beltéri használatra.



átlásztó

Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömítő. Tartóssan rugalmas. Időjárás-, öregedés- és UV álló. Vízálló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C Bőrképződés: 10 perc.

- Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömitésére, ragasztására
- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Üvegezési feladatokra
- Fémekhez, szaniter helyiségekben
- Tető-, víz- és fűtészerezési munkákhoz
- Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez



# MESTER

**300 °C  
HŐÁLLÓ  
SZILIKON\***

310 ml



Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikon-bázisú tömítő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.



vörösesbarna

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartóssan 250 °C-ig. Tartóssan rugalmas, olaj- és vízálló. Nem festhető. Bőrképződés: 10-12 perc.

- Hengerfejek tömitése, kipufogó csövek és csatlakozások tömitése
- Konyhakelemek tömitése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezetkek, fűtőtetek
- Sütőajtók üvegének ragasztása
- Ahol fontos a rugalmasság is



**MESTER**

**ÖKO SZERELÉSI RAGASZTÓ**

310 ml



ÖKO kivitelű, akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra.



fehér

Alacsony káros anyag kibocsátási értékű (emisszió). EMICODE® EC1PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék környezetkímélő, részben újrahasznosított csomagolásban található. A ragasztó szagtalan, oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikonot. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Csiszolható, öregedésálló, UV-álló. Hőállóság: -20 °C - +80 °C Bőrképződés: 15 perc


- Fa és más nedvszívó anyagokhoz, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Hőszigetelő lemezek, díszítő elemek ragasztására
- Gipszkarton, porthab, farost és ásványi rost lemezekre
- Kül- és beltérben
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozás nélküli fémfelületekre
- Állandó vízterhelésnek nem tehető ki



**MESTER**

**GYORS KONTAKT RAGASZTÓ\***

310 ml



Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



bézs

Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 60 kg/cm<sup>2</sup> (fa és fa között). Tartósan rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószert tartalmaz. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket. Nitro hígítóval eltávolítható. Bőrképződés: azonnal bőrösödik. Hőállóság: -20 °C - +100 °C

- Különböző építési szerelési anyagok ragasztása (fa, téglá, beton, kő, kemény PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok)
- Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása
- Kerámia csempe, párkányok ragasztása
- Egyetlen felületekre is (akár 8 mm-ig)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem alkalmas polisztirol felületekre



**MESTER**

**DÍSZLÉC STUKKÓ RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, egykomponensű ragasztó első sorban polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Erős kezdeti tapadóerő, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Vízrel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Polisztirol díszlécek (kivéve extrudált), lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása
- Kül- és beltérben alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



**MESTER**

**PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ\***

310 ml



Poliuretán bázisú, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Rugalmas ragasztás érhető el vele, mely egyben vízálló. Időjárásnak ellenáll. Oldószermentes. Megegedett alakváltozás: 25% Bőrképződés: 70 perc. Hőállóság: -40 °C - +180 °C

- Tömítésre és ragasztásra
- Független és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszervezetekhez
- Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, üveg, beton, kerámia, PVC, téglá, fa, cserép, terméskövek, műkövek, polirozott fémek
- Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, egyéb járművek gyártásához és javításához
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható



**MESTER**

**FIX ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Kiválóan tapad, egyetlen felületre is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kigyóvonásban felvinni. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 10 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C


- Különböző építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra
- Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek (kivéve extrudált, kemény), álmennyezetek, csempe, fémek, PVC, stb. ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



**MESTER**

**ZSINDELY RAGASZTÓ TÖMÍTŐ\***

310 ml




Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerejűvel.



fekete

Kiválóan tapad bitumenes felületekre. Vízálló, vízzáró, UV- és fagyálló. Bőrképződés: 30 perc. Hőállóság: -20 °C - +80 °C

- Bitumenes zsindelek ragasztása, tömítése
- Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása
- Különböző anyagok közti csatlakozó hézagokba
- Járda és falfelület közti hézag tömítése
- Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 5% mozgásig)

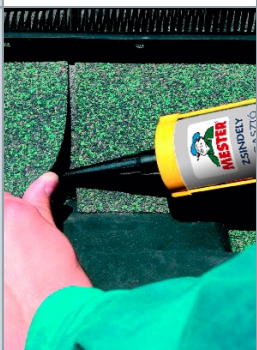

**MESTER**

**ERŐMESTER SZERELÉSI RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, második percek alatt kiváló tapadást biztosító szerelési ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



törzsféhe

Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m<sup>2</sup>. Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztaszerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 5 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
- Ragaszható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, gipsz stb.
- Egyetlen felületen is (max. 8 mm)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására



**MESTER**

**SZUPER MINDENT RAGASZTÓ**

290 ml



Óriási ragasztóerejű, bíró MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.



fehér

Azonnal nagyon erősen ragaszt. Kötés után tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikonot nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény. Megegedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -40 °C - +90 °C

- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat.
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikonot és oldószert sem).
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre.



**MESTER**

**SOKOLDALÚ ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



átlátszó

Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyetlen felületekre is alkalmas, korrigálható. Időjárásnak ellenáll, UV-álló. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a megkötést követően válik átlátszóvá!

- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
- Faszervezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, díszlécek, stukkók ragasztására
- Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, márványra, terméskövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re



**MESTER**

**A-Z RAGASZTÓ TÖMÍTŐ**

290 ml



Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag, MS polimer bázisú.



fehér

Kötés után tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Gombaálló. Oldószert, szilikonot nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megegedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -40 °C - +90 °C Bőrképződés: 40 perc.


- Homlokzati fugákhoz, panel elemekhez
- Padlóhézagok tömítésére, erkélyre, teraszra
- Közterületre, gyalogjárókhöz
- Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható
- Üveg, kemény PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, téglá
- Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
- Ragasztásra is alkalmas
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



**MESTER**

**FÓLIA-RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, vízbázisú ragasztó műanyag fóliák ragasztásához.



kék

Kiválóan tapad polietilén és egyéb fóliákra. A megkötés után vízálló, rugalmas, párazáró. Állékonyága jó, nem húzza meg a fóliát, nem kell préselni. Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. Ragasztó- és tömítőanyag is egyben. Hőállóság: -25 °C - +80 °C.


- Párazáró fólia ragasztása különféle építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, fa, gipszkarton, stb)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Fóliák és aljzatok légtömör csatlakoztatására
- Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák ragasztására, tömítésére
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitétt helyekre ne használja
- Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos természetes kövekre



**MESTER**

**VÍZTISZTA RAGASZTÓ**

290 ml



Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. Hibrid polimer bázisú.



víziszta

Kötés után tapad szinte minden felületen. Erősen ragaszt. Nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikonot nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megegedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 35-50 perc. Hőállóság: -30 °C - +80 °C

- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikonot és oldószert sem)
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületekre
- Használata beltérben javasolt, kültéri használat esetén védeni kell az UV sugárzástól.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



## MESTER RAGASZTÓK

### Jellege:

### Tulajdonságai:

### Felhasználása:

### Műveleti fotó:

**MESTER**

**POLI SF VEGYI DÜBEL\***

300 ml



Kétkomponensű vegyi dübel csavarok, menetes száraz betonba, illetve tömör és üreges téglafalazatokba történő ragasztására.

szürke

Poliészter gyanta alapú, Sztirénmentes. Átfesthető. Száraz és nedves körülmények között is felhasználható.  
Hőállóság: -40 °C - +40 °C (jellemzően/tartósan maximum 24 °C hőmérséklet esetén) -40 °C - +50 °C (jellemzően/tartósan maximum 40 °C hőmérséklet esetén)

- Menetes száraz ragasztása repedésmentes betonba M8-M16 közötti átméretekre
- Menetes száraz ragasztása tömör és üreges téglafalazatokba M8-M12 közötti átméretekre
- Az üreges anyagból készült falazat esetén szítóhévely (műanyag vagy fém) használata kötelező!
- Felhasználáskor a termék műszaki adatlapjában rögzítettek szigorúan be kell tartani!



**MESTER**

**BARKÁCS RAGASZTÓ**

300 g



Oldószermentes, széles körben használható ragasztóanyag. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)

fehér

Egyetlen felületre kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető. Kiadósság: kb. 300-500 g/m<sup>2</sup> az aljzattól függően. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év

- Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra
- Ragasztható vele: fa (fápcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb.
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



**MESTER**

**MENNYEZETLAP ÉS DÍSZLÉC RAGASZTÓ**

4 kg



Oldószermentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) Használható még nedves helyiségekben is.

bézs

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Ellenáll a párnak. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is kibír. Hosszú szavatosság: 3 év

- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszlécek ragasztására
- Dekorációs célokra
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is



**MESTER**

**EPOXY RAGASZTÓ\***

2 x 15 ml




Kétkomponensű, erős epoxy ragasztó.

sárgásan átlátszó

Tartós ragasztást biztosító, vízálló kül- és beltérben használható ragasztó. Mechanikusan megmunkálható (fúrás, csiszolás, menelvágás, stb.). Kiváló a tapadása, kopásálló, nem zsugorodik. Ellenáll a legtöbb oldószernek, gyenge savaknak. Hosszú szavatosság: 5 év

- Fémre, kerámiára, faiparban, porcelánra, ásványi anyagokra, betonelemekre, polisztirolra, műanyagokra (pl. laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek)
- Szerelvények, szaniter berendezések és díszek javítására
- Dekorációk ragasztására
- Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz



## MESTER PURHABOK

### Jellege:

### Tulajdonságai:


### Felhasználása:

### Műveleti fotó:

**MESTER**

**PROFI XXL PISZTOLYHAB\***

880 ml  
EXTRA NAGY  
KIADÓSSÁGGAL!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

A purhabot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.  
Kiadósság: 65 liter  
Bőrképződés: 10-14 perc  
Vághatósság: 30-40 perc  
Hőállóság: -50 °C - +90 °C  
15 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**PISZTOLYHAB\***

750 ml  
Pisztoly nélkül is  
használható!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz. Az adapterrel pisztoly nélkül is használható.

A Pisztolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.  
Kiadósság: 55 liter  
Bőrképződés: 6-10 perc  
Vághatósság: 30 perc  
Hőállóság: -50 °C - +90 °C  
18 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**TÉLI-NYÁRI PURHAB\***

750 ml



Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab.

Finoman adagolható. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Speciális szelepe van, fektetve is tárolható. Nem UV álló.  
Kiadósság: 35-40 liter  
Bőrképződés: 6-10 perc  
Vághatósság: 20-30 perc  
Hőállóság: -40 °C - +80 °C  
15 hónap szavatossági idő!

- Ablakok és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések hézagjainak
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**TŰZGÁTLÓ PURHAB\***

750 ml



Egykomponensű, pisztolyos kivitelű, tűzálló tulajdonságú, nedvességre reagáló poliuretánhab.

Tűzállósági határértékkel rendelkező hab. Mindenféle zsírmentes és pormentes aljzaton jól tapad, kivéve a szilikont, teflont, polietilént és polipropilént.  
Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Tűzállósági határérték: 30-120 perc.  
Nem UV álló.  
ÉME: A-237/2007  
Kiadósság: 28-30 liter

- Tűzállósági követelménnyel rendelkező szerkezetek beépítéséhez, létrehozásához, mint például:
- tűzgátló ajtók, ablakok, üvegek
- kábelátvezetések, faláttörések (az alkalmazhatóságról minden esetben tájékozódjon a nyílászárók gyártói beépítési utasításában is!)
- tetőszerkezetek, szerelési hézagok tömítéséhez



## MESTER PURHABOK

### Jellege:

### Tulajdonságai:

### Felhasználása:

### Műveleti fotó:

**MESTER**

**TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB\***

750 ml



4-6 héten belül többszöri felhasználásra alkalmas egykomponensű hab, mely széleskörűen használható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól számítva többször is felhasználható. Speciális szelep, nagy kihozatal. Fektetve is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló.  
Kiadósság: 44-48 liter  
Bőrképződés: 9-13 perc  
Vághatósság: 18-20 perc  
Hőállóság: -40 °C - +80 °C  
18 hónap szavatosság!

- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Megtapad minden szokásos építőanyagban.
- Nem tapad meg a következőkön: polietilén, polipropilén, szilikon, teflon, olaj és zsír.



**MESTER**

**PURHAB\***

750 ml,  
500 ml,  
300 ml



Széleskörűen felhasználható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.  
Kiadósság:  
- 750 ml-es estében 35-40 liter  
- 500 ml-es estében 25-27 liter  
- 300 ml-es estében 15-17 liter  
Bőrképződés: 8-12 perc  
Vághatósság: 17-27 perc  
Hőállóság: -50 °C - +90 °C  
15 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**RAGASZTÓHAB KÉZI\***

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Adapteres kiszerelés.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Idő- és fagyálló. Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid ideig +120 °C). Vágható 20-30 perc múlva (2 cm szélességnél). Bőrképződés: 8 perc. Kiadóssága: kb. 13 m

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás ellen.
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton.



**MESTER**

**RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS\***

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Pistolyos kiszerelés.

Cellaszerkezete finom porúsú, jól kitölti az egyenetlenségeket. Nagy kiadósságban gyors és egyszerű feldolgozás. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, vakolható, tartós és fagyálló. Bőrképződés: 8 perc. Vágható 20-30 perc után (2 cm szélességnél). Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid ideig +120 °C). Kiadóssága: kb. 23,5 m

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás ellen.
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton.



## MESTER PURHABOK

**MESTER**  
KÜTGYÜRÜ  
PURHAB\*

750 ml



**Jellege:**

Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.

**Tulajdonságai:**

Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikon, tefflon, polietilén és polipropilén.  
Hőállósága: -40 °C és +80 °C  
Kiadóssága: kb. 35 m  
Vághatósság: kb. 25 perc

**Felhasználása:**

- Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására
- Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére
- Föld alatti kábelátvezetések és faláttörések során keletkezett hézagok kitöltésére

**Műveleti fotó:**



## MESTER SZERSZÁMOK

**MESTER**  
FUGALEHÚZÓ  
SZILIKONHOZ  
íves fuga  
kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekben:  
3 mm  
5 mm  
8 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

**Műveleti fotó:**



## MESTER TOVÁBBI TERMÉKEK

**MESTER**  
PURHAB  
TISZTÍTÓ\*

500 ml



**Jellege:**

Hajtógázzal működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejjel is felszerelt.

**Tulajdonságai:**

Eltávolítja a friss purhab szennyeződéseket. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csövében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

**Felhasználása:**

- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)

**Műveleti fotó:**



**MESTER**  
FUGALEHÚZÓ  
AKRILHOZ  
íves fuga  
kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekben:  
3 mm  
5 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

**Műveleti fotó:**



**MESTER**  
PURHAB, FESTÉK  
ELTÁVOLÍTÓ\*

750 ml



A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.

Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, disperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerező felületről. Függetlenül a felületen is megtapad.

- Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni. A lemaradó anyagot függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A felazult réteget spatulával távolítsa el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.



**MESTER**  
SZILIKON  
ELTÁVOLÍTÓ\*

100 ml



Megkötött tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.

Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.

- Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigye fel az eltávolító szert. A szer 2-3-szor vastagabb legyen, mint az eltávolítandó anyag. 30-60 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet valamint a folyamatot meg lehet ismételni.



**IRION  
XP-DELTA**  
kinyomópisztoly



Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúcskategóriás, korrozióálló, speciális ötvözetű pisztoly profiknak és barkácsolóknak. A kartusban lévő nyomás KI/BE kapcsolható a túlfolyás és a cseppegésmentes felhasználás érdekében. Állítható erőáttétel: 12:1 vagy 25:1!

- Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba és nyomja ki az anyagot.
- A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha szünetelteti a munkát. Az erőáttételen is lehet változtatni.
- A pisztolyt mindig tisztítsa meg a ráakadott szennyeződésektől.



Fém  
kinyomópisztoly  
standard



Kartusokhoz használható fémvázú kinyomópisztoly.

Barkácsolóknak ajánlott. Tolóerő: 1400N

- Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.



Fém  
kinyomópisztoly  
profi




Kartusokhoz használható fémvázú kinyomópisztoly.

Tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Utányomás-mentes. Tolóerő: 2000N

- Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.



**IRION Metall  
Lite-Plus**  
pisztoly  
purhabhoz



Pisztolyabokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúcskategóriás, kiváló minőségű szerszám gumirozott fogantyúval, tefflon golyóval, nem tapadó adapterrel és tüvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomásszabályozó csavarral rendelkezik.

- Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomó pisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, fejfel lefele tartott flakonból a pisztoly segítségével nyomja ki a habot.
- A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossa át.



CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09  
1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05  
TETOMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07  
NEUTRÁLIS SZILIKON: GHS07  
300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON: GHS05  
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07  
PU KOMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08  
ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02  
PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08  
POLI SF VEGYI DÜBEL: GHS07  
EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09  
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08

PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
TELI-NYÁRI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
TÜZGÁTLO PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08  
KÜTGYÜRÜ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07  
PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07  
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07  
HANNO PENÉSZÖLŐ FOLYADÉK: GHS05, GHS09  
HANNO HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HÁLÓ: GHS05, GHS07  
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09



A \*-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

## MESTER SZERSZÁMOK

**MESTER**  
FUGALEHÚZÓ  
SZILIKONHOZ  
egyenes fuga  
kialakításához



**Jellege:**

Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méretekben:  
0-1 mm  
3 mm  
5 mm  
8 mm

**Tulajdonságai:**

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

**Felhasználása:**

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

**Műveleti fotó:**



Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
Műanyag pisztoly purhabhoz	Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.	Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, teflon golyóval, acél csővel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.</li> </ul>
Fém pisztoly purhabhoz <b>teflongolyós</b>	Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.	Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.</li> </ul>

» Hanno

Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<b>Hanno</b> Penészlő folyadék* 400 ml	Több mint 30 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Többféle penészgomba ellen hatásos.	Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penészes, gombás kövezetek megtisztítása</li> <li>Csempek, burkolóanyagok penészesítésére</li> <li>Gombafertőzések fugatömítések felújítása</li> <li>Fehér falfelületek, sarkok gombáztatása</li> </ul>
<b>Hanno</b> Horgany spray* 400 ml	95 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.	Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, átkegeszthető, vezeti az áramot és jól tapad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)</li> <li>Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavítása</li> <li>Fémfelületek rozsa elleni védelme</li> <li>Felnik, klímaszervelvek felületkezelése</li> </ul>

» Schimmel


Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<b>Schimmel</b> Penésztávolító Nappali-Háló* 750 ml	Klórmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penésztávolító anyag.	Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb.</li> <li>Tapétára, falra, vakolatra, fára, köre, kerámiára, műanyagra, függönyre.</li> <li>Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.</li> </ul>
<b>Schimmel</b> Penésztávolító Fürdőszoba-Konyha* 750 ml	Aktív klórt tartalmazó, gyorsan ható penész-eltávolító folyadék.	Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehérítő és fertőtlenítő hatású.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemosható felületen, mosható diszperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Megelőzésre ideális szilikon fugákhoz.</li> <li>Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textiliek, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempeken is elszíneződést okozhat.</li> </ul>

The advertisement features a central image of a green tree growing from a globe, symbolizing environmental friendliness. Below this, a stone house is shown in a lush green field. To the right, two large cans of Mester products are displayed: 'ÖKO SZERELÉSI RAGASZTÓ' (Eco Installation Adhesive) and 'ÖKO FESTHETŐ TÖMÍTŐ' (Eco Paintable Sealant). The cans are decorated with the Mester logo and images of the tree on a globe. Text on the cans describes their uses: 'Környezetbarát Különböző anyagokhoz Csiszolható, festhető Nagy ragasztóerő Kül- és beltérben' for the adhesive, and 'Akрил Környezetbarát Szagtalan szatlakozó fugákhoz Kül- és beltérben' for the sealant. A QR code is located in the bottom left corner of the advertisement area.

**MESTER A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMEÉRT**

Az ÖKO Festhető Tömítő mellett megjelent termék a környezetbarát, akril-diszperziós ÖKO Szerelési Ragasztó. Kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Mindkettő részben újrahasznosított műanyag kartusban található.


További információk: [www.mester.hu](http://www.mester.hu)  
**LEGYEN RÉSZESE A KÖRNYEZETVÉDELEMNEK!**

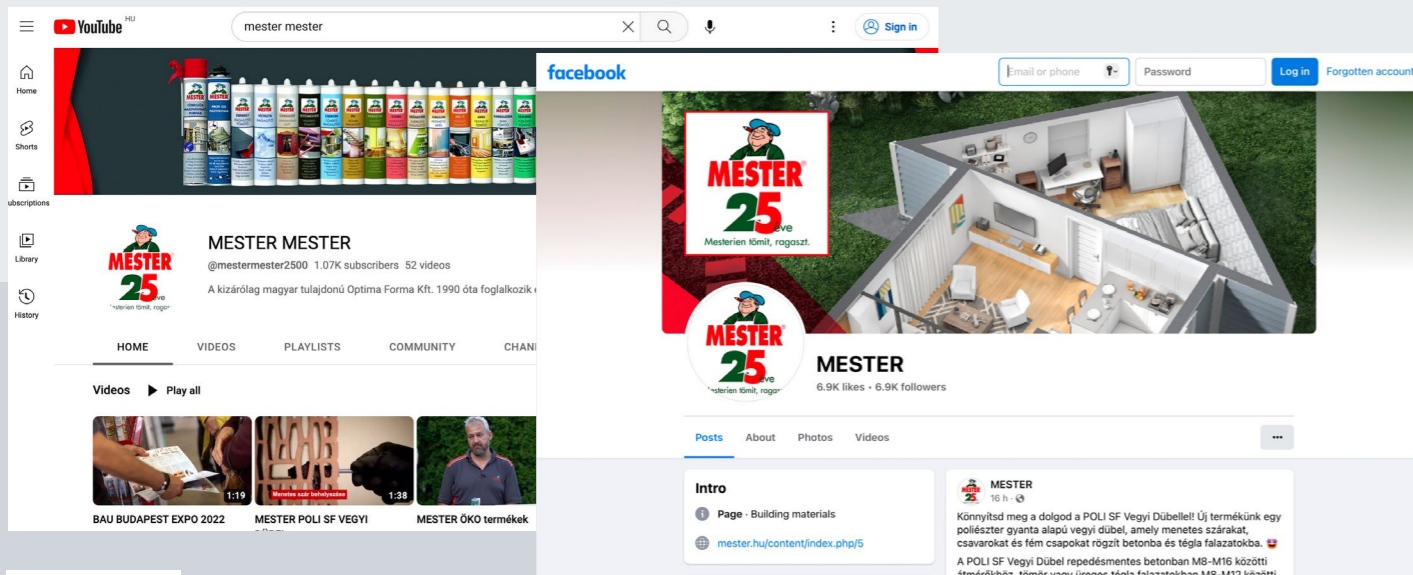

Keresse a **MESTER** YouTube csatornáját!

Kereső mezőbe beírandó szöveg: mester mester

Csatlakozzon a **MESTER** Facebook közösségéhez!

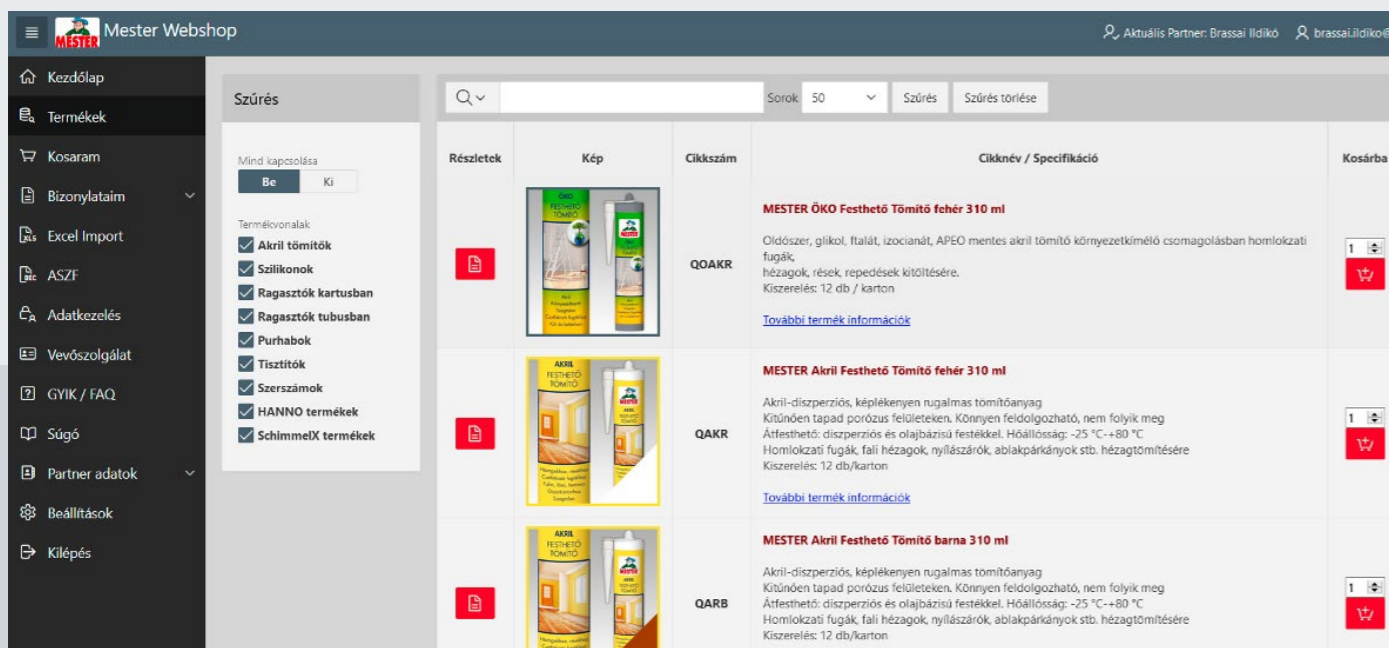

webshop: [www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK](http://www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK)

## MESTER BOLTKERESŐ

Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és felhasználóbarát **MESTER Boltkeresőt**.

Ha boltja még nincs a boltkeresőben, akkor regisztráljon a [www.mester.hu](http://www.mester.hu)-n vagy az itt található QR kódot használva!



## Megismersz? Én vagyok az, a MESTER.

(Mostanában már inkább **MESTER** bácsi...)

Nem vagyok kezdő a szakmában, 25 éve vagyok a cégnél.

Negyedszázad nagy idő, ugye? Hű... Ha visszagondolok... Nem volt ám egyszerű az elején! Furcsa volt a sok jöves-menés, kirakatban-levés a műhelyben töltött idő után. De gyorsan megszoktam, meg is szerettem!



**25** év!

### Nem semmi ez.

Hanem valami! Valami nagy és jelentős. Legalábbis a kollégák így gondolták: fejükbe vették, hogy meg kell ezt a jubileumot ünnepelni.

Ki akartak hagyni a buli szervezéséből, hogy jól meglepessenek, de vesztükre túl lelkesen szervezkedtek.

Szerencsére észrevettem, hogy mesterkednek valamiben! Jól esett, nem mondom... De örültem, hogy kiderült!

Az az igazság, hogy én nem szeretem a meglepetéseket.

A nagy felhajtás se nekem való. Nekem elég lett volna, ha csak koccintunk egyet munka után a sarki fröccsözőben, és megyünk tovább.



"Ne essünk túlzásba, nem velem kellene itt foglalkozni, Kedveskéim!" - gondoltam magamban, de mivel nem akartam elrontani az örömeiket, inkább beleálltam a helyzetbe.

Hagytam, hadd titkolózzanak és a mit-sem-sejtéstől az értetlenkedésen át a teljes meglepetésig mindent előadtam. Még élveztem is! Nem vagyok kezdő a szakmában, mondtam már? Régen oszlopos tagja voltam a helyi színjátszókörnek!

Csak akkor estem ki a szerepemből, amikor elkezdtek régi sztorikat felemlíteni. Úgy beszéltek rólam, mint egy mágusról! Akkor már egyik lábamról a másikra álltam, és közben bizony, a könny is összeszaladt a szememben.

### Miket meséltek?

Például azt, amikor a Bandi pék egy nagy tálca meggyes rétest hozott nekünk. A felesége, Rózsika küldte, mert olyan hálás volt, amiért megmutattam a párjának a Szuper Mindent Ragasztókat. Attól kezdve megszűntek a "biztos hogy fűrni kell?" - "miért kell ennyit várni?" perpatvarok. Bandi pék megtálosodott!

Azon a hétfőgén tényleg minden a helyére került a ház körül, ami hónapok óta várt a sorára. De elárulom: nem mindent Bandi rögzített, Rózsika is kivette a részét a munkából!

Azt is felidéztek, hogy dicsért az a szaki, akinek valamelyik reggel elmondtam, mit tud a legújabb Gyors Akril Tömítőnk! Megvette, kipróbálta és bevált! Jött másnap is és kérte, "amit a **MESTER** ajánlott".

Persze, mert jó a termék. Mellesleg mindent úgy is csinált, ahogy mondtam neki. Mert tudod, én arról is szoktam beszélni, hol lehet lyukra futni, mire kell különösen figyelni, ha profi eredményt akarunk elérni.

Vagy amikor Krisztiánnal találkoztunk a szomszéd utcai barkácsboltban... Tanácstalanul toporgott már fél órája a szilikonok előtt. Vakarta a fejét, homlokráncolva próbálta kibetűzni az apró feliratokat, nem tudott választani. Józsi kollégánk is ott járt éppen, a másik polc mögül lesett-hallgatott minket. Azt mondja, alig váltottunk pár szót, máris tudtam, mit adjak a vevő kezébe.

Hát igen, rögtön szoktam tudni. Tényleg nem vagyok kezdő a szakmában. Nade az, hogy Józsi bevallotta: azóta az én szavaimmal kérdez, felel, ajánl... - tényleg meghatótt.

### Változnak az idők.

Régen egyedül voltam, ma már csapatban dolgozunk Józsival és a többiekkel. Pár éve a vevők még csak munkaidőben, telefonon vagy személyesen kérdezhetek tőlünk, manapság már e-mailen, cseten is, akár éjjel is...

Változik a kínálatunk is: folyamatosan fejlesztünk, egyre jobbak leszünk. Ma már szinte minden feladatra van megoldásunk.

Van viszont valami, ami nem változik: mindig lesznek tettvágytól hajtott lelkes építkezők, zsúfolt polcok előtt lefagyó barkácsolók és - remélem - maradnak a szakik is, akik mindig jobb minőségű alapanyagokkal akarnak dolgozni.

És ahogy én nem szeretem a meglepetéseket, ők se.

Munka közben biztosan nem.

A **MESTER** Csapattal azon dolgozunk, hogy ne is találják magukat soha váratlan helyzetekben!

Ezért mutatjuk meg százszor is, és ezért mondjuk el a lehető legegyszerűbben: HOVÁ, MIT és MIÉRT ÚGY használj.

Az elmúlt 25 év azt tanította nekünk, hogy ez kell ahhoz, hogy Te, aki megnyugtató megoldásokra vágysz, magabiztosan foghass bele az előtted álló feladatokba.







## SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, kültéri reklám, sajtó)
- > YouTube kampány
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtálcák támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > Tanácsadó füzet
- > Három szintű oktatási program
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca, termék adagoló

 **OPTIMA FORMA**



Infóvonal:  
(1) 430-3090  
[www.mester.hu](http://www.mester.hu)

